


PVC Wellplatte | 95/35 | 1,20 mm | Klarbläulich | 2000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3512KP9520

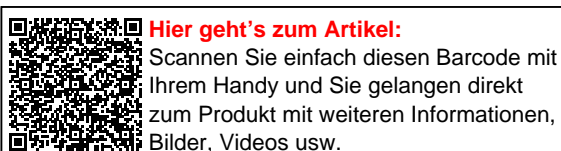

Beschreibung

PVC Wellplatte 95/35

Diese Lichtplatte mit einer Stärke von 1,2 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-95/35 bekannt. Diese Wellplatte ist in der Farbe Klar mit einem Lichtdurchlass von ca. 85% in einer Länge von 2 m erhältlich. Die Platten werden nicht zugeschnitten. Die Plattenbreite beträgt 950 mm, die Nutbreite 855 mm.

Einsatzbereich

Klare PVC Platten sind materialbedingt leicht bläulich. Sobald Sie die Platten gegen die Sonne halten, ist dieses kaum zu sehen. Einschalige PVC Platten sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (ab 1,2 mm Stärke) (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und ökologisch verträglich. PVC Wellplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Verandas usw.

Besonderheit

Passend in Kombination mit Bitumen-Wellplatten 95/35.

Garantie


Auf einschalige PVC Wellplatten mit einer Stärke von 1,2 mm in WHR-Qualität, gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit und Hagelbruch (nicht bei extreme Wetterbedingungen - siehe Garantiebedingung).

Deckbreite

Erste Platte = 950 mm, jede folgende Platte + 855 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven

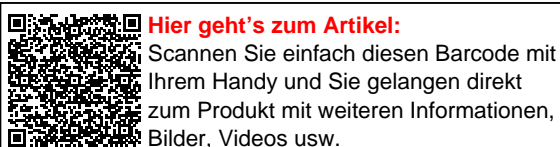

Technische Details

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Dach- und Wandplatte |
| Profil | Welle |
| Profilhöhe | 35 mm |
| Plattenbreite | 950 mm |
| Nutzbreite | 855 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Material | PVC |
| Stärke | 1,20 mm |
| Struktur | Glatt |
| Farbe | Klarbläulich |
| Einsatzbereich | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm. |
| Garantie | 10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit |
| Garantie | 10 Jahre |
| Dachneigung | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Stützabstand | 80 cm (Belastung max. 75 kg/m ²) |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Montagebedarf | Hochsicke: ca. 8 Schrauben (4,5 x 65 mm) und Abstandhalter p/m ² |
| Eigenschaft | Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig |
| Lichtdurchlass | 85 % |
| Qualität | Basic |
| Auf Rolle | Nein |
| UV-Beständig | Ja |
| UV-Schutz | Ja |
| Temperaturbeständig | Bis 60° |
| Verarbeitungstemperatur | Ab 10° |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Stützabstand Wand | 1,00 m (Belastung max. 75 kg/m ²) |
| Marke | VLF |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.