


Firstblechendstück | Stahl 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 7016 - Anthrazitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 565076PK1

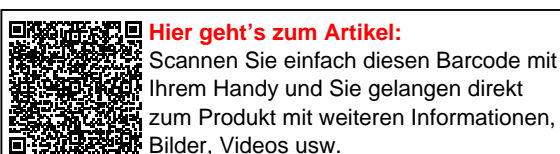

Beschreibung

Firstblechendstück

Einsatzbereich

Das Firstblechendstück wird an den Enden des halbrunden Firstes eingesetzt, um dieses abzudichten. Die Schraubflaschen werden zum Blech hin gebogen und einfach verschraubt.

Beschichtung

Shimoco bietet unter normalen Bedingungen den besten Korrosionsschutz und höchste UV Beständigkeit, schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und nicht glänzend.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstblech Endstück
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	80 µm Shimoco
Struktur	Leicht rau, matt
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss Enden Firstblech halbrund
Montagebedarf	ca. 3 Schrauben
Marke	Weckman



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.