


## Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 | Dunkelbraun | 1250 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 730508017P6125

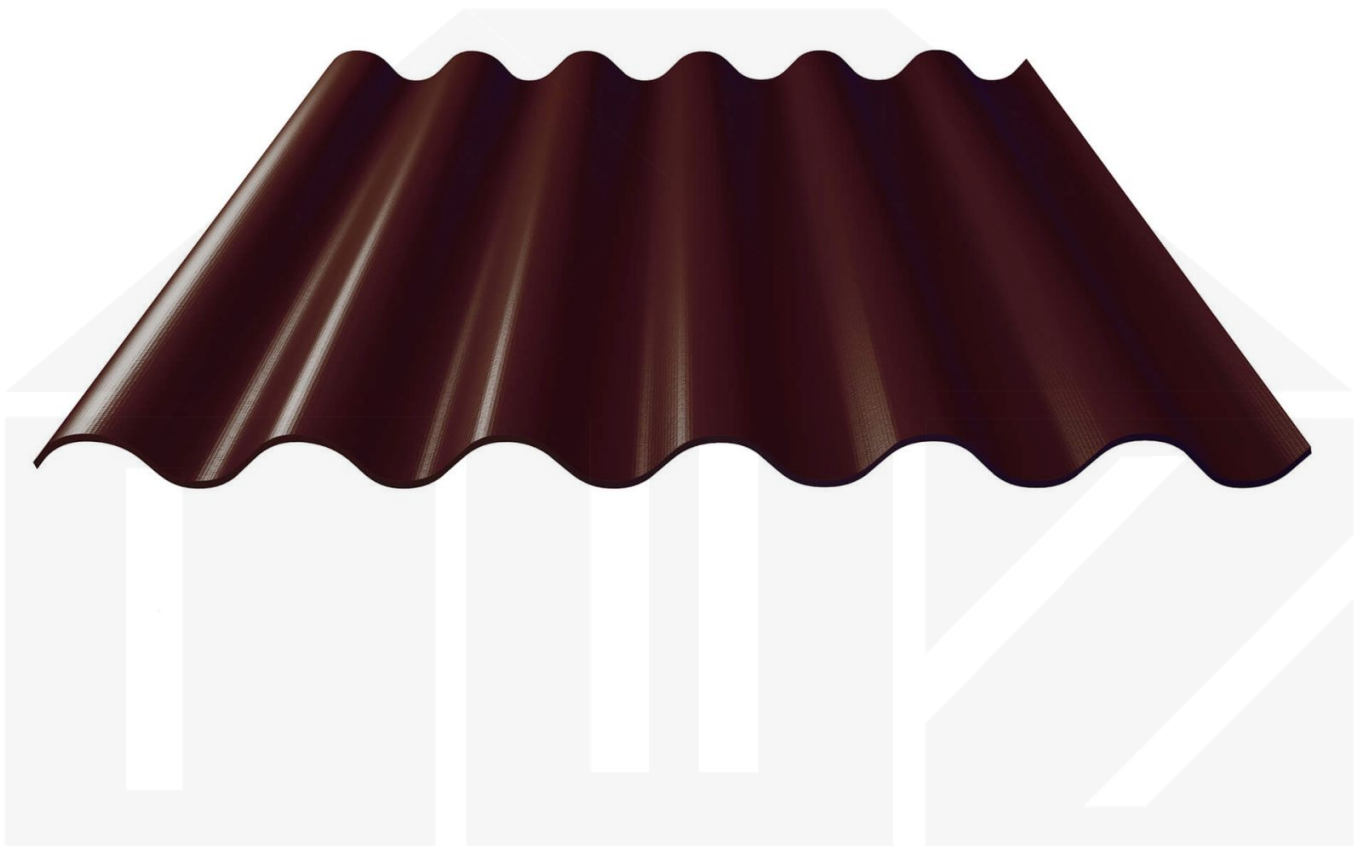

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Faserzement Wellplatte 177/51 Profil 6

Diese Faserzement Wellplatte Europa als Profil 6 hat eine Stärke von 6,5 mm und neben Naturgrau auch noch vielen anderen RAL-Farben (aus dem Hause Eternit) in Längen von 1,25 bis 2,50 m erhältlich. Diese Faserzementplatten wurden als die stabilsten Faserzement Wellplatten ausgezeichnet. Im Vergleich zu anderen Platten schaffte diese Platte eine Schlagkraft von 1200 Joule - andere erreichten einen Wert von 600 Joule. Die Plattenbreite beträgt 1097 mm, die Nutbreite 1050 mm.

### Einsatzbereich

Faserzement Wellplatten sind durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtregulierend, ammoniakbeständig und umweltfreundlich. Faserzementplatten werden in der Landwirtschaft bei Stallgebäuden, Reithallen und Hallenbau gebraucht sowie im privaten Bereich als Dacheindeckung für Schuppen und Carports eingesetzt.

### Besonderheit

Stärkste Faserzement Wellplatte Europas! Inklusive Eckanschnitt der Platten, dass für eine einfache Montage des Daches sorgt.

### Garantie

Auf Faserzementplatten gewährt der Hersteller 20 Jahre Garantie auf Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit sowie 5 Jahre Garantie auf die Farbbeschichtung.

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Zustand	Neu
Profil	6
Profilhöhe	51 mm
Plattenbreite	1097 mm
Nutzbreite	1050 mm
Länge	1250 mm
Material	Faserzement
Stärke	6,50 mm
Beschichtung	Acryl
Struktur	Rau
Farbe	Dunkelbraun (? RAL 8017)
Rückseite	Schmutzabweisend
Einsatzbereich	Stallungen, Reithallen, Hallen uvm.
Garantie	20 Jahre Dichtig- und Widerstandsfähigkeit
Dachneigung	min. 12° (20,94 cm/m)
Stützabstand	1,15 m bei 2,50 m Platten   0,90 m bei 2,00 m Platten   1,40 m bei 1,60 m Platte
Verlegerichtung	Von rechts nach links
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 2 Schrauben (6,5 x 130 mm) p/m <sup>2</sup>
Eigenschaft	Durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtregulierend, ammoniakbeständig, umweltf
Besonderheit	Inklusive Eckanschnitt zum Abbrechen
Marke	Europa

Dach & Wand Zeven

