

Wandanschluss | Typ 1 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° | Stahl 0,50 mm | Aluzink | Blank Aluminium



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PWA1AZ05000



Beschreibung


Wandanschluss

Einsatzbereich

Der Wandanschluss wird bei einem Dach an der Wandseite benutzt, sollte das Dach an einer Seite an einer Wand grenzen. Eine Seite liegt dabei über das Profilblech, die andere Seite gegen die Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass kein Regenwasser zwischen Dach und Wand tropft. Diese Wandanschlüsse haben eine Standardlänge von 2,00 m.

Beschichtung

Das glänzende Aluzink AZ185 ist Ihre robuste und ästhetisch ansprechende Lösung für Dach- und Fassadenverkleidungen, das sich selbst in korrosiven Umgebungen durch seine beständige Kombination aus Aluminium und Zink bewährt hat. Mit exzellenter thermischer und optischer Reflektivität, hervorragender Feuerbeständigkeit und flexibler Handhabung für einfaches Biegen und Profilieren, setzt dieses Produkt neue Maßstäbe in Langlebigkeit und Funktionalität. Mit einer nahezu unsichtbaren Antifingerprint-Beschichtung bietet das Aluzink AZ185 zusätzlichen Schutz vor Verwitterung und Patinabildung.

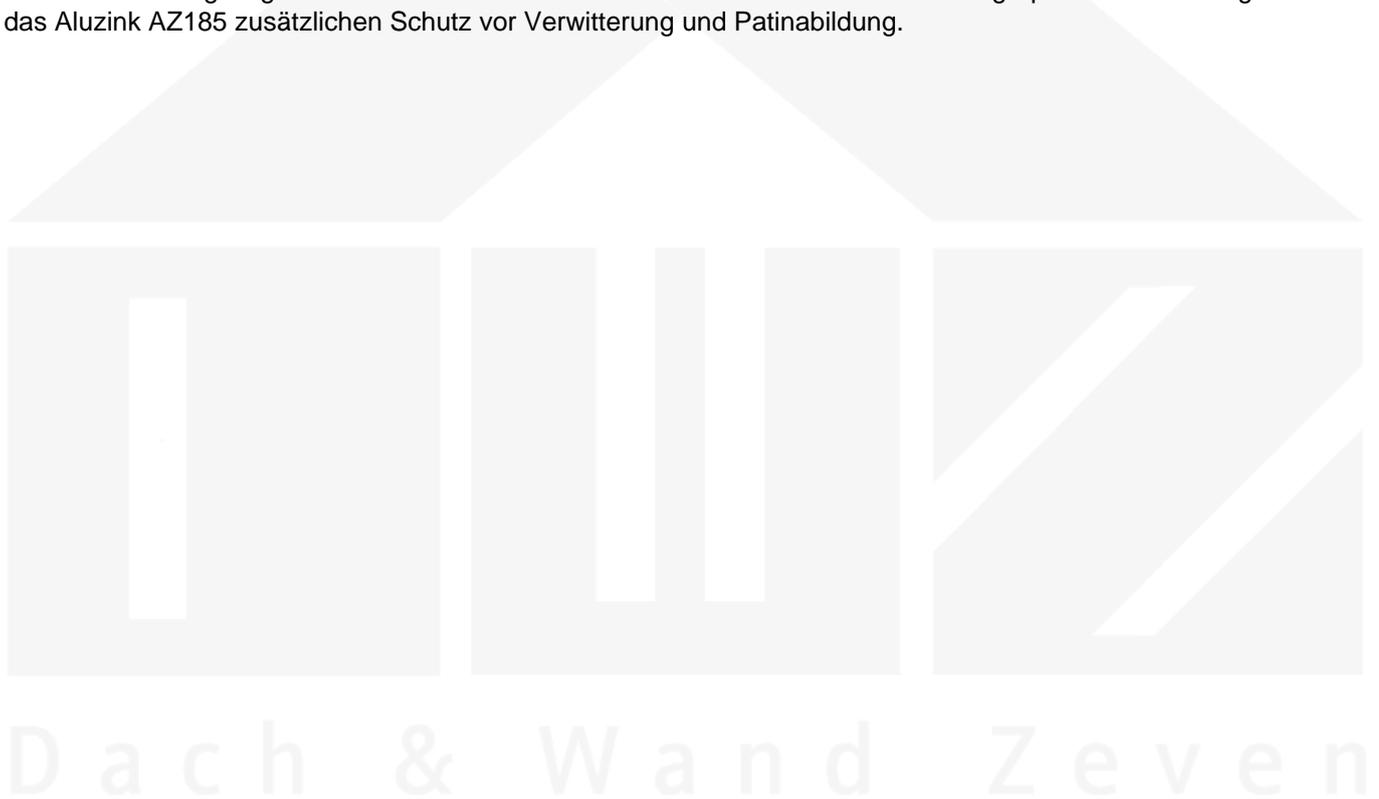

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Typ 1
Länge	2000 mm
Nutzlänge	1900 mm
Länge A	100 mm
Länge B	110 mm
Winkel	90°
Material	Stahl
Verzinkung	185 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	Aluzink
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Aluminium
Rückseite	Aluminium
Einsatzbereich	Abschluss Dach und Wand
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Marke	Polmetal

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.