


## Kunststoff Profilplatte Scobanit | 95/34 | 4,00 mm | Anthrazit | 2000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: SR4A950200

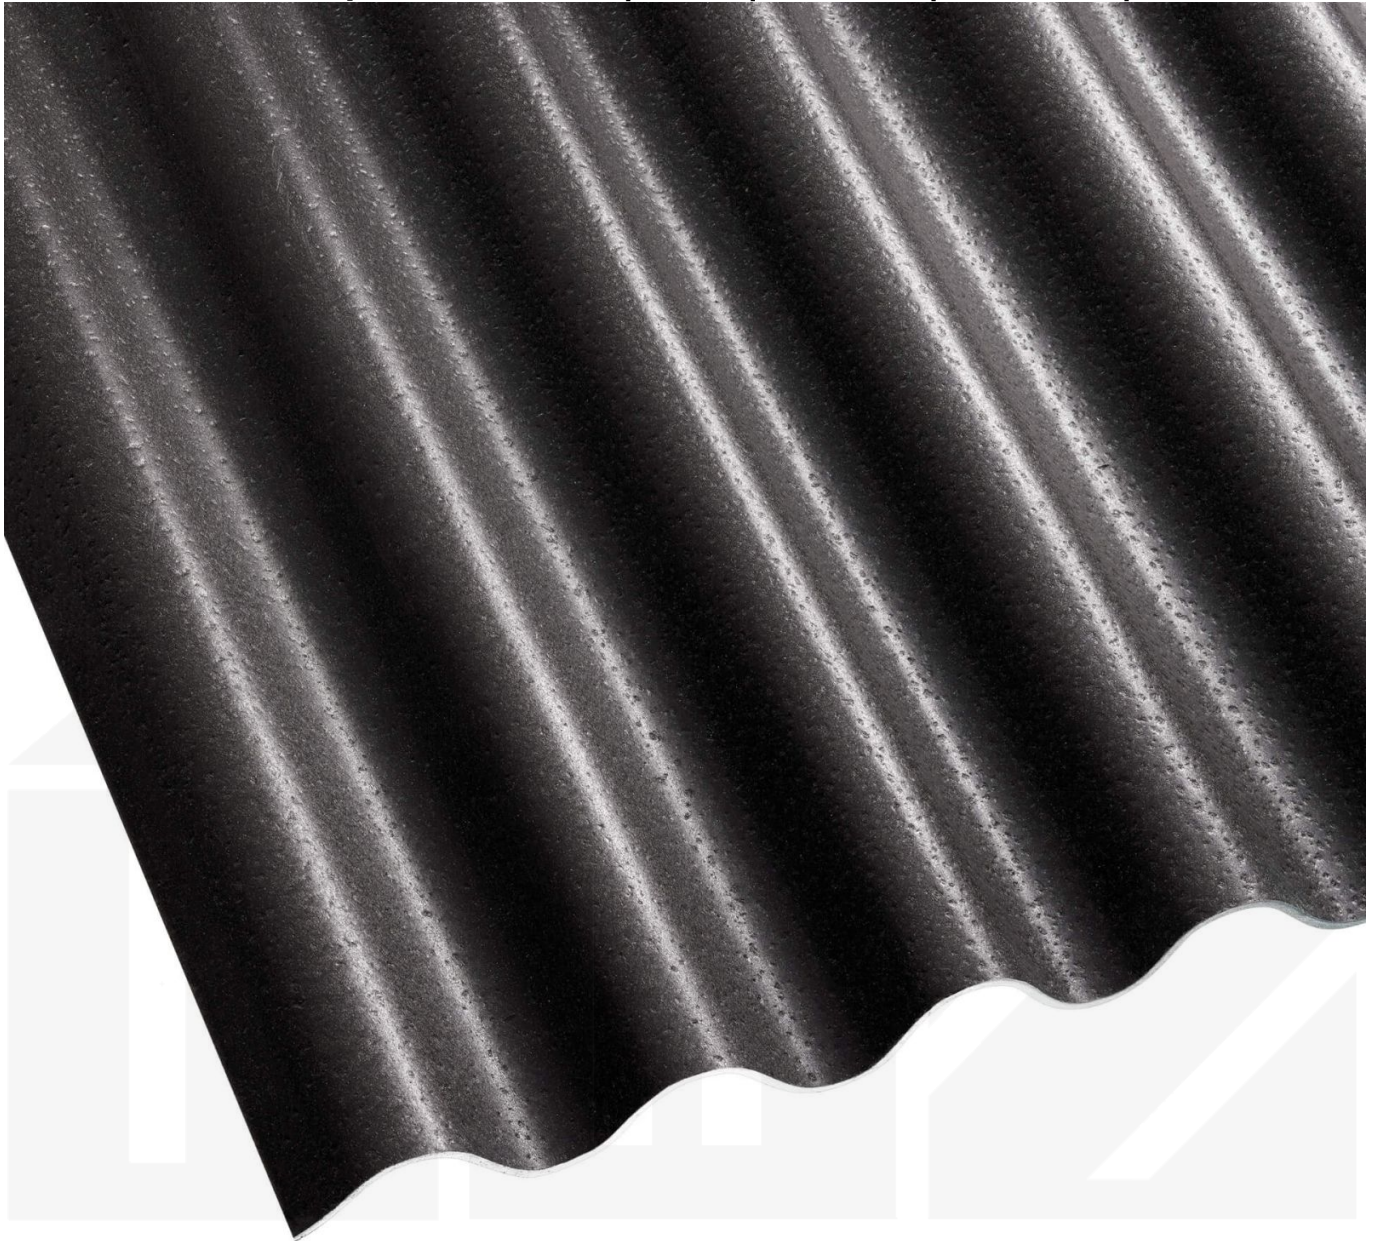

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Profilplatte Scobanit 95/34

Diese Profilplatte mit einer Stärke von 4,0 mm ist in der Farbe Anthrazit in Längen von 2 bis 3 m erhältlich. Die Plattenbreite beträgt 950 mm, die Nutbreite 855 mm.

**Achtung:** Wegen des unterschiedlichen Recycling Materials kann die Rückseite bei verschiedenen Chargen (Bestelldatum und Längen) unterschiedliche Farben haben.

### Einsatzbereich

Profilplatten Scobanit sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und 100% recycelt. Profilplatten eignen sich als Dacheindeckungen für Schuppen, Carports, Hallen, Stallungen usw.

### Besonderheit

Scobanit Recyclingplatten sind hochwertige, nachhaltige und robuste Bedachungslösungen, hergestellt aus 100% Recyclingmaterialien und charakterisiert durch eine klimaneutrale Produktion, hohe Stabilität und UV- und witterungsbeständige Langlebigkeit. Diese leisen Platten behalten ihr attraktives Erscheinungsbild, lassen sich leicht bearbeiten und montieren, und durch ihre europäische Herstellung profitieren sie von kurzen Transportwegen und einer verbesserten Ökobilanz.

### Garantie


Auf Profilplatten Scobanit gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie auf Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingung).

### Deckbreite

Erste Platte = 950 mm, jede folgende Platte + 855 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven

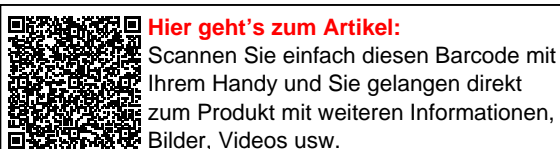

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Profil	95/34
Profilhöhe	34 mm
Plattenbreite	950 mm
Nutzbreite	855 mm
Länge	2000 mm
Material	Recycleter Kunststoff
Stärke	4,00 mm
Struktur	Glatt
Farbe	Anthrazit
Rückseite	Unterschiedlich (Recycling)
Einsatzbereich	Schuppen, Carport, Hallen, Stallungen uvm.
Garantie	10 Jahre Durchrostung und Beschichtung   15 Jahre Wasserdurchlässigkeit
Garantie	15 Jahre
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)
Stützabstand	56 cm (Belastung max. 90 kg/m <sup>2</sup> )
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 13-15 Schrauben (4,5 x 70 mm) p/m <sup>2</sup>
Eigenschaft	Recycled, bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig
Auf Rolle	Nein
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Topseller	Nein
Sale	Nein
Marke	Scobalit



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.