


PVC Wellplatte | 130/30 | Profil 8 | 1,40 mm | Klarbläulich | 1250 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3514KP8125

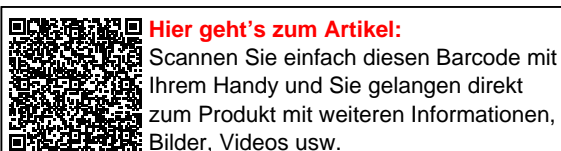

Beschreibung

PVC Wellplatte 130/30

Diese Lichtplatte mit einer Stärke von 1,4 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-130/30 Profil 8 bekannt. Diese Wellplatte ist in der Farbe Klar mit einem Lichtdurchlass von ca. 85% in Längen von 1,25 bis 2,50 m erhältlich. Die Platten werden nicht zugeschnitten. Die Plattenbreite beträgt 1000 mm, die Nutbreite 910 mm.

Einsatzbereich

Klare PVC Platten sind materialbedingt leicht bläulich. Sobald Sie die Platten gegen die Sonne halten, ist dieses kaum zu sehen. Einschalige PVC Platten sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (ab 1,2 mm Stärke) (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und ökologisch verträglich. PVC Wellplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Verandas usw.

Besonderheit

Passend in Kombination mit unsere Faserzement Wellplatten 130/30 Profil 8 (nicht in unserem Sortiment).


Garantie

Auf einschalige PVC Wellplatten mit einer Stärke von 1,4 mm in WHR-Qualität, gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit und Hagelbruch (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantiebedingung).

Deckbreite

Erste Platte = 1000 mm, jede folgende Platte + 910 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

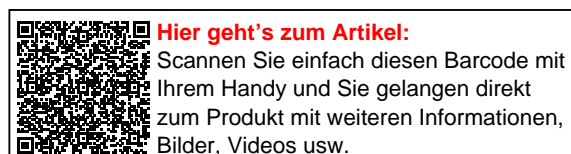

Technische Details

| | |
|-------------------------|---|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Dach- und Wandplatte |
| Profil | Welle |
| Profilhöhe | 30 mm |
| Plattenbreite | 1000 mm |
| Nutzbreite | 910 mm |
| Länge | 1250 mm |
| Material | PVC |
| Stärke | 1,40 mm |
| Struktur | Glatt |
| Farbe | Klarbläulich |
| Einsatzbereich | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm. |
| Garantie | 10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit |
| Garantie | 10 Jahre |
| Dachneigung | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Stützabstand | 1,10 m (Belastung max. 75 kg/m²) |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Montagebedarf | Hochsicke: ca. 6 Schrauben (6,5 x 75 mm) und Abstandhalter p/m² |
| Eigenschaft | Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig |
| Lichtdurchlass | 85 % |
| Qualität | Basic |
| Auf Rolle | Nein |
| UV-Beständig | Ja |
| UV-Schutz | Ja |
| Temperaturbeständig | Bis 60° |
| Verarbeitungstemperatur | Ab 10° |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Stützabstand Wand | 1,00 m (Belastung max. 75 kg/m²) |
| Marke | VLF |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.