



## Wellblech 18/1064 | Wand | Stahl 0,63 mm | 25 µm Polyester | 7016 - Anthrazitgrau

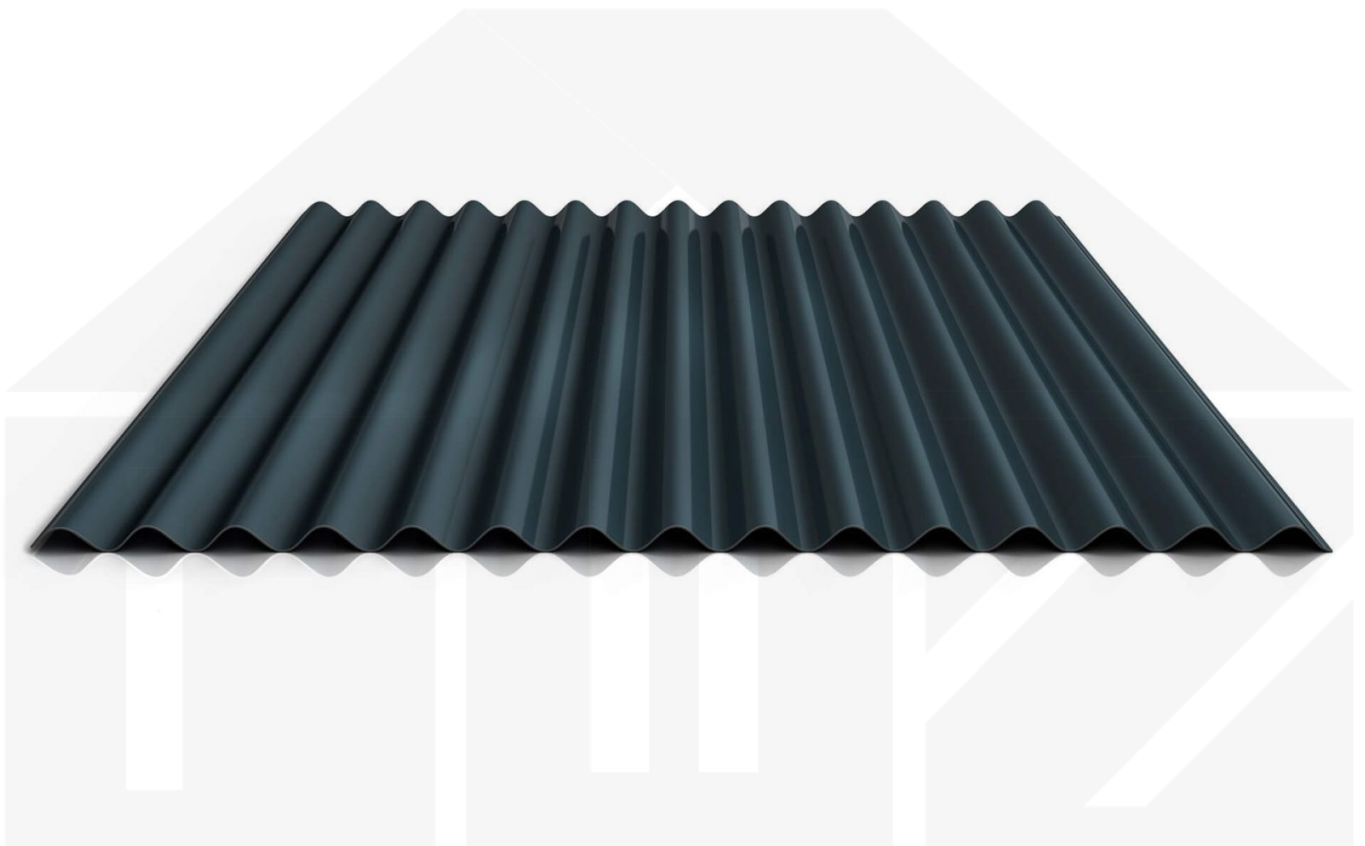

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 506376W1LA

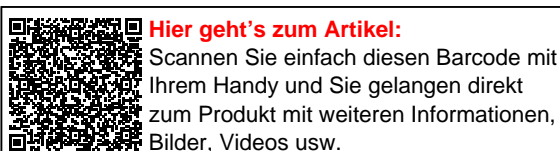

## Beschreibung

### Wellblech PS18/1064CW

Das Sinus Wellprofil PS18/1064CW aus Stahl hat eine Höhe von 18 mm, eine Nutbreite von 1064 mm, eine Stärke von 0,63 mm und wiegt ca. 6,25 kg/m<sup>2</sup>. Diese Wellprofilbleche werden auf Maß bis 9 m produziert.

### Einsatzbereich

Das Wandblech (auch als Wellplatte 18/76 oder Sinusprofil bezeichnet) sollte nicht als Dachblech benutzt werden, da dieses zum Schutz vor Wasser keine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille) wie das Dachblech hat. Wellplatten eignen sich als Wandverkleidung für Schuppen, Scheunen, Carports usw.

### Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.

### Garantie

Auf diese 1. Wahl Weckman Wellbleche made in Germany gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie auf Durchrostung.

### Deckbreite

Erste Platte = 1120 mm, jede folgende Platte + 1064 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ausführung                 | Wandplatte                                  |
| Profil                     | Welle                                       |
| Profilhöhe                 | 18 mm                                       |
| Plattenbreite              | 1120 mm                                     |
| Nutzbreite                 | 1064 mm                                     |
| Länge                      | 150 mm - 9000 mm                            |
| Material                   | Stahl                                       |
| Verzinkung                 | 275 g/m <sup>2</sup>                        |
| Stärke                     | 0,63 mm                                     |
| Beschichtung               | 25 µm Polyester                             |
| Struktur                   | Glatt, leicht glänzend                      |
| Farbe                      | Anthrazitgrau (RAL 7016)                    |
| Rückseite                  | Lichtgrau (RAL 7035)                        |
| Einsatzbereich             | Normale atmosphärische Bedingungen          |
| Garantie                   | 5 Jahre Durchrostung                        |
| Garantie                   | 5 Jahre                                     |
| Stützabstand               | siehe Belastungstabelle                     |
| Verlegerichtung            | Links-rechts / Rechts-links möglich         |
| Montagebedarf              | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschaft                | 1. Wahl                                     |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1  |
| Anti-Tropf Vlies           | Ohne  |
| Qualität                   | Basic                                       |
| DIN                        | EN 1090                                     |
| Prägung                    | Nein  |
| Topseller                  | Nein  |
| Sale                       | Nein  |
| Marke                      | Weckman                                     |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.