


**PET Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 1,10 mm | Klarbläulich | Breite 2,54 m |  
Länge 2,00 m**



Art. Nr.: SEPT11SGK3020

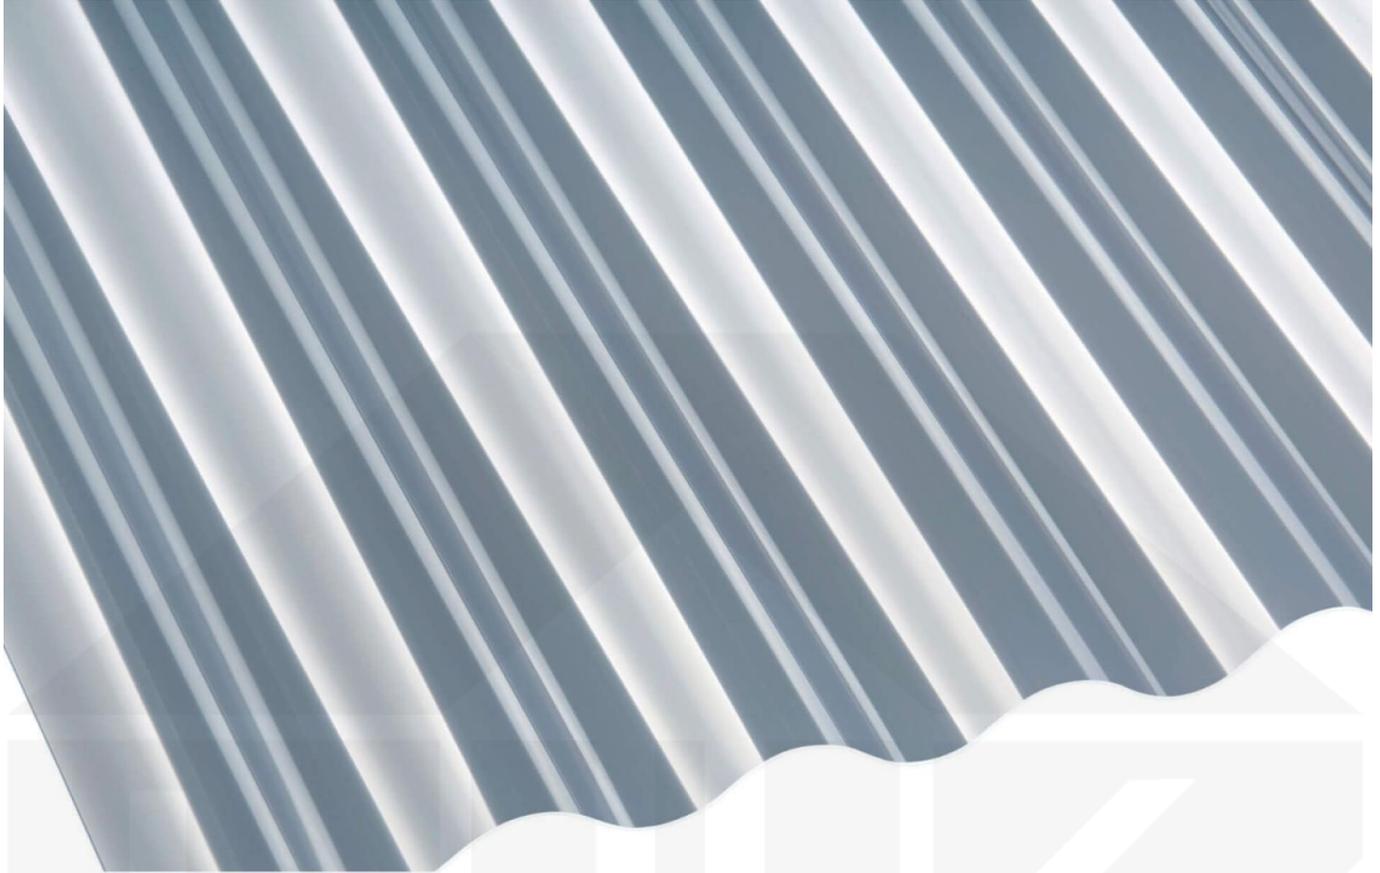

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### PET Wellplatte 76/18

Diese Lichtplatte hat eine Stärke von 1,1 mm. Diese Wellplatte ist in der Farbe Klar mit einem Lichtdurchlass von ca. 71% in Längen von 2 bis 6 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 900 mm, die Nutbreite 820 mm.

### Einsatzbereich

Klare PET Platten sind materialbedingt leicht bläulich. Sobald Sie die Platten gegen die Sonne halten, ist dieses kaum zu sehen. Einschalige PET Platten sind komplett UV-beständig, recyclingfähig, witterungsbeständig, schlagfest, temperaturbeständig und frei von gesundheitsgefährdeten Weichmachern (Bisphenol A / Phthalat). PET Wellplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Gewächshäuser, Verandas usw. Da es sich hier um ein Recyclingprodukt handelt, kann es zu Farbabweichungen kommen.

### Besonderheit

PET ist ein sehr umweltbewusstes Material, da es zu 100% recycelbar und absolut frei von Schadstoffen ist. Passend in Kombination mit unser Wellblech Profil 18/1064CR (Weckman W-1/1064LR Dach) aus Stahl oder Aluminium.

### Garantie

Auf einschalige PET Wellplatten gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie.

### Deckbreite

Erste Platte = 900 mm, jede folgende Platte + 820 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Plattenbreite	900 mm
Nutzbreite	820 mm
Länge	2000 mm
Material	PET
Stärke	1,10 mm
Struktur	Glatt
Farbe	Klarbläulich
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.
Garantie	5 Jahre Vergilbung, Lichtdurchlässigkeit   3 Hagelbeständigkeit
Garantie	5 Jahre
Dachneigung	min. 5° (8,73 cm/m)
Stützabstand	50 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 15-20 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup>
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, recycelbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Lichtdurchlass	71 %
Brandklasse DIN EN 13501-1	B2
Qualität	Basic
Auf Rolle	Nein
Gesamtbreite	2,54 m
UV-Beständig	Ja
Temperaturbeständig	Bis 100°
Verarbeitungstemperatur	Ab -40°
Topseller	Nein
Sale	Nein
Stützabstand Wand	50 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Marke	Scobalit
Dehnungskoeffizient (mm/m°C) <sup>2</sup>	0,07



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.